

BOSCH



Entstöranleitung Suppression Instructions

KDB-Nr. 951 - 947 (9.69)

MERCEDES

200/230/S/SL, 250 S/SE/SL
220 b/Sb/SEb-65

Entstörersatz Suppression kit	RADIO	mit with	UKW FM	Mercedes 200	
		ohne without	UKW FM	Bestell-Nr. 7 609 205 5	7 609 247 5
				Part No. 7 609 205 8	7 609 205 8

Eine ordnungsgemäße Entstörung wird nur durch Einbau aller Teile des Entstörersatzes entsprechend der Entstöranleitung erzielt.

Wichtig! Bei Montage der Entstörkondensatoren auf guten Massekontakt achten.

A good noise suppression is only obtained when all delivered suppression parts are mounted according to our instructions.

Important! Ensure good ground contact when installing suppressor capacitors.

Radio		Abbildungen - Mercedes					Montageort und Anschluß	Bestell-Nr.
mit UKW Stückz.	ohne UKW Stückz.	Bezeichnung	Pos.	230 / 230 S / 250 S/SE	230 SL	200 / 220 b/Sb/ SE b-65		
5 (3)	-	Kerzenentstörstecker 5 k Ω	-	-	-	-	Zündkerzen	0 356 301 005
1	-	Kerzenentstörstecker 3, 7 k Ω						0 356 351 010
6 (4)	-	Regenschutzkappe						1 230 522 016
6 (4)	-	Schutzkappe	-	-	-	-	über die Zündkerzen schieben Zündverteiler	2 220 321 001
7 (5)	-	Verteilerentstörstecker 1 k Ω	-	-	-	-		0 356 250 011
1	1	Entstörkondensator 2, 2 μ F	A	Fig. 1	Fig. 1	Fig. 1/2	Zündspule, Kl. 15 bzw. 16	0 290 800 006
1	1	Entstörkondensator 2, 2 μ F	B	Fig. 4	Fig. 3	Fig. 3	Lichtmaschine, Kl. B +	0 290 800 012
1	1	Zylinderschraube M 5 x 8 DIN 84	C	Fig. 4	Fig. 3	Fig. 3	Zur Befestigung des Ent- störkondensators Pos. B an der Lichtmaschine	2 910 011 150
1	1	Federscheibe A 5						2 916 011 006
1	1	Masseband (Lochabstand 120 mm)	D	Fig. 5/6	Fig. 7	Fig. 5/8	Tachometerwelle - Spritzwand	8 634 490 901
1 *	1 *	Masseband (Lochabstand 120 mm)	E	-	Fig. 7	-	Kapillarrohr des Fernther- mometers und Drehzahl- messerwelle - Spritzwand	8 634 490 927
1	1	Linsenblechschraube B 5, 5 x 13 DIN 7981	F	Fig. 5/6	Fig. 7	Fig. 5/8	Zur Befestigung des Masse- bandes an der Spritzwand	2 910 611 043
1	1	Federscheibe A 6 DIN 137						2 916 060 007
1	1	Scheibe 6,4 DIN 125						2 916 011 014
1	1	Masseband (Lochabstand 435 mm)	G	Fig. 9/10	Fig. 11	Fig. 9/11	Motorblock - Kühler	8 634 490 872
1 **	1 **	Masseband (Lochabstand 200 mm)	H	Fig. 12	-	Fig. 12	Motorhaube - Kotflügel	8 634 490 805
2	2	Radnabenkontakt RK 10	-	-	-	-	Achskappen der Vorderräder Reglerschalter	8 637 041 000
1	1	Regler - Entstörglied	-	-	-	-		0 290 002 011

*) Nur auf besondere Bestellung für Mercedes 230 SL.

**) Nicht für Mercedes 230 SL.

() Stückzahl für Mercedes 200.

Radio		Illustrations - Mercedes					Mounting place and connection	Part No.
with FM Quant.	without FM Quant.	Designation	Pos.	230 / 230 S / 250 S/SE	230 SL	200 / 220 b/Sb/ SEb - 65		
5 (3)	-	Suppressor cap 5 k Ω	-	-	-	-	Spark plugs	0 356 301 005
1	-	Suppressor cap 3,7 k Ω						0 356 351 010
6 (4)	-	Rain protection sleeve						1 230 522 016
6 (4)	-	Protection cap	-	-	-	-	Slide over spark plugs	2 220 321 001
7 (5)	-	Suppressor connector 1 k Ω	-	-	-	-	Distributor	0 356 250 011
1	1	Suppressor capacitor 2,2 μ F	A	Fig. 1	Fig. 1	Fig. 1/2	Ignition coil, term. 15 resp. 16	0 290 800 006
1	1	Suppressor capacitor 2,2 μ F	B	Fig. 4	Fig. 3	Fig. 3	Generator, term. B +	0 290 800 012
1	1	Cyl. head screw M 5 x 8 DIN 84	C	Fig. 4	Fig. 3	Fig. 3	For fastening the suppressor capacitor pos. B to generator	2 910 011 150
1	1	Spring washer A 5						2 916 011 006
1	1	Ground strap (120 mm)	D	Fig. 5/6	Fig. 7	Fig. 5/8	Speedometer-shaft - firewall	8 634 490 901
1 *	1 *	Ground strap (120 mm)	E	-	Fig. 7	-	Capillary tube for telethermometer and shaft of revolution counter - firewall	8 634 490 927
1	1	Lens head self-tapping screw B 5,5 x 13 DIN 7981	F	Fig. 5/6	Fig. 7	Fig. 5/8	For fastening ground straps to firewall	2 910 611 043
1	1	Spring washer A 6 DIN 137						2 916 060 007
1	1	Washer 6,4 DIN 125						2 916 011 014
1	1	Ground strap (435 mm)	G	Fig. 9/10	Fig. 11	Fig. 9/11	Cyl. block-radiator	8 634 490 872
1 **	1 **	Ground strap (200 mm)	H	Fig. 12	-	Fig. 12	Hood - fender	8 634 490 805
2	2	Wheel hub contact RK 10	-	-	-	-	Axle caps of front wheels	8 637 041 000
1	1	Regulator suppressor	-	-	-	-	Regulator	0 290 002 011

*) Available as extras for Mercedes 230 SL

**) Not for Mercedes 230 SL

() Quantity for Mercedes 200

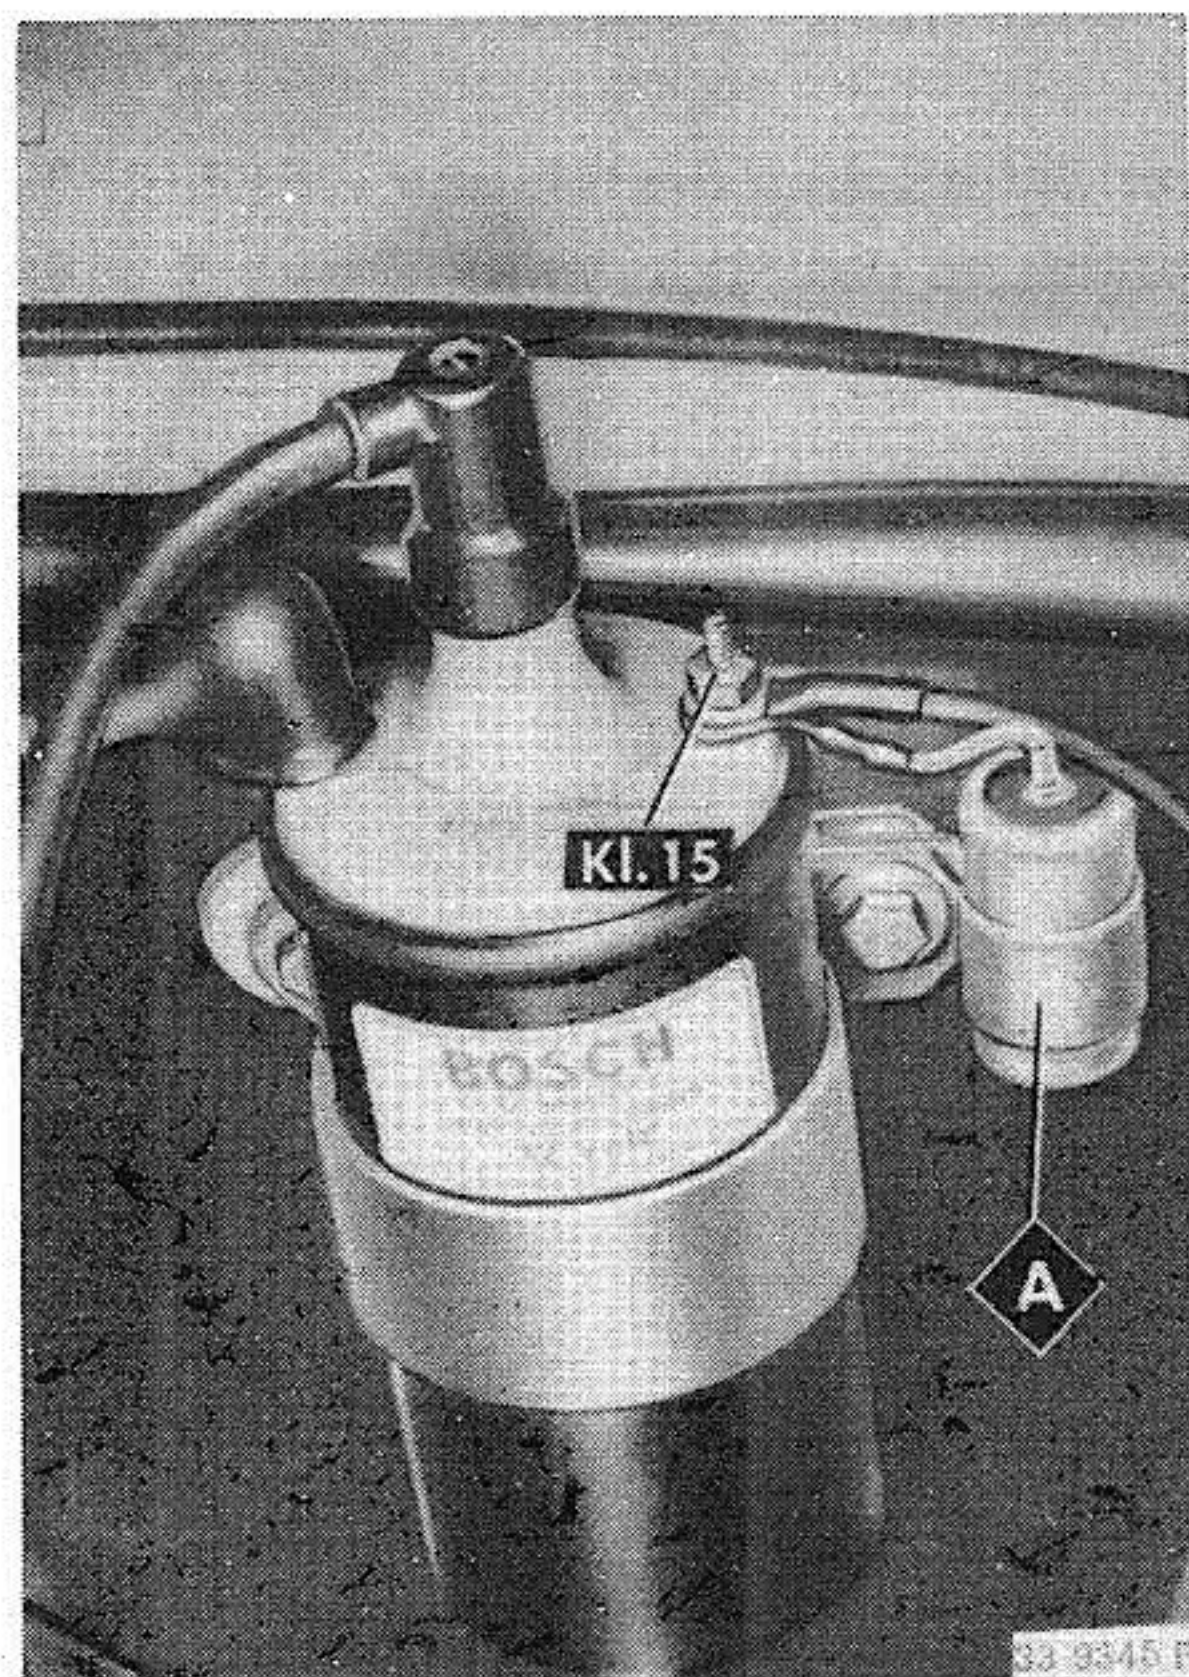


Fig. 1

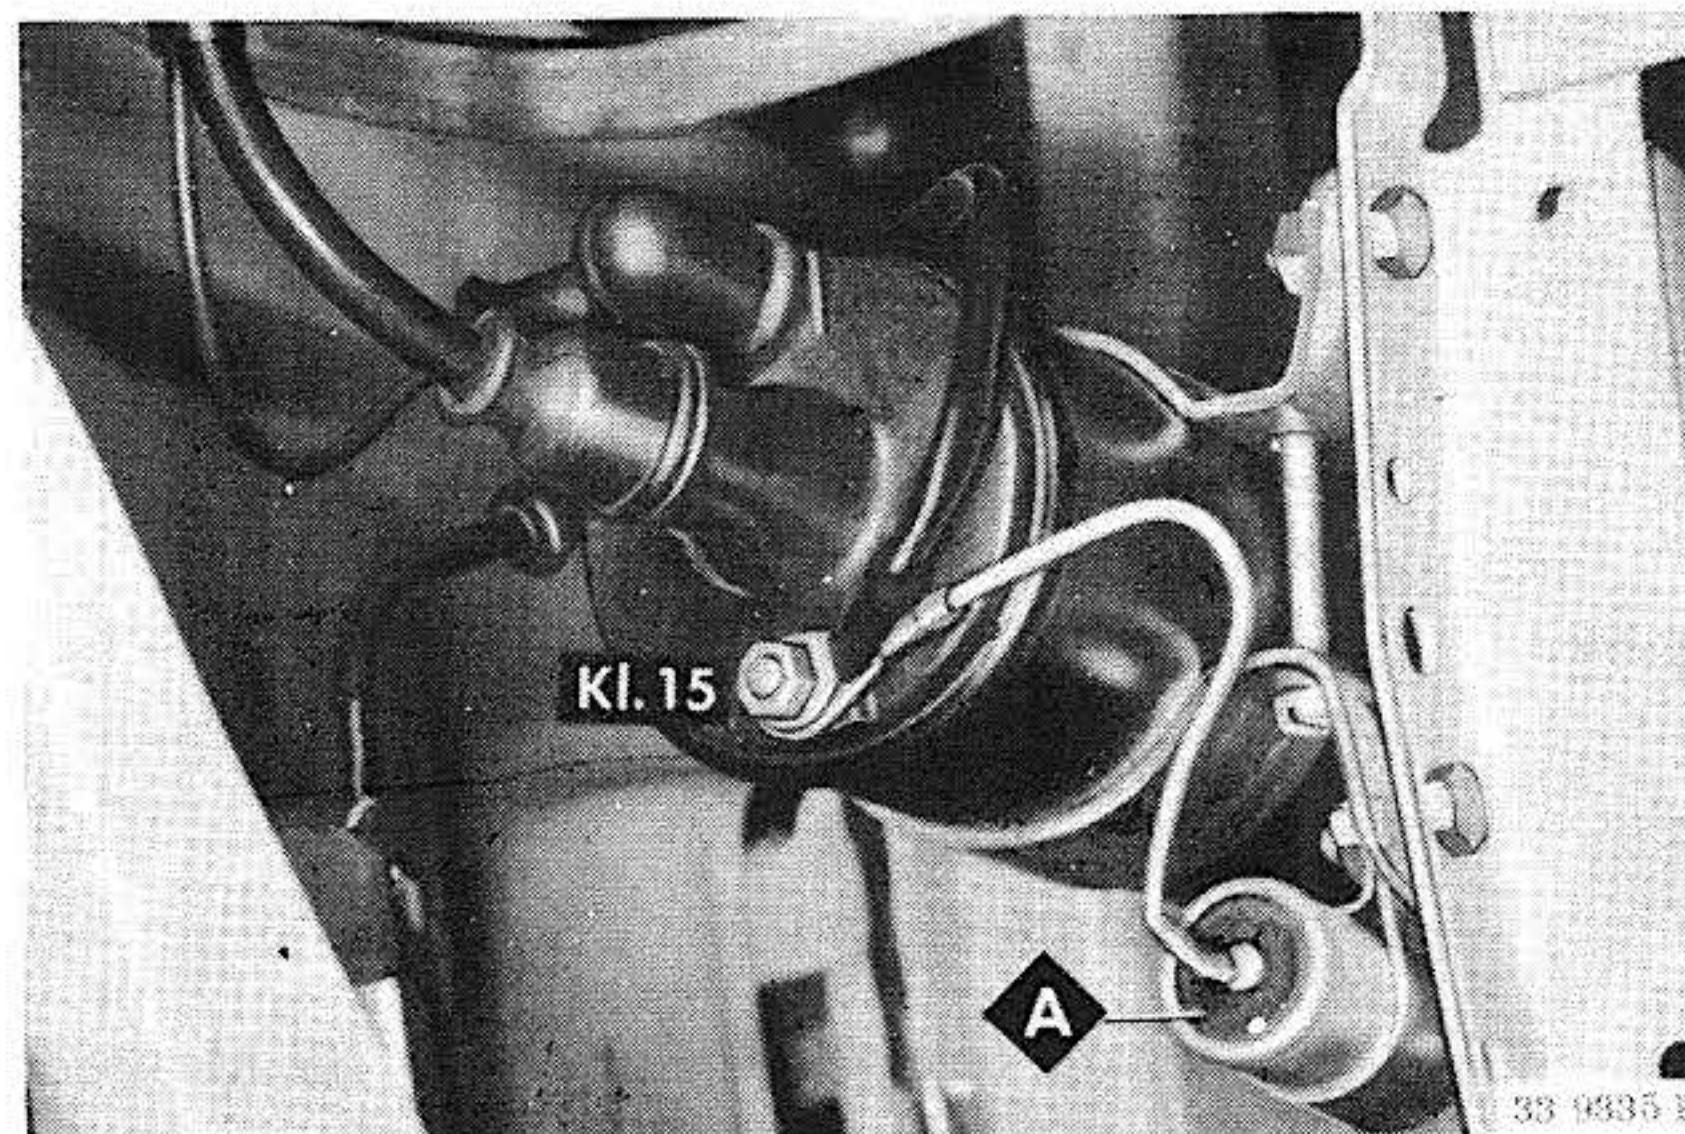


Fig. 2 - Mercedes 200

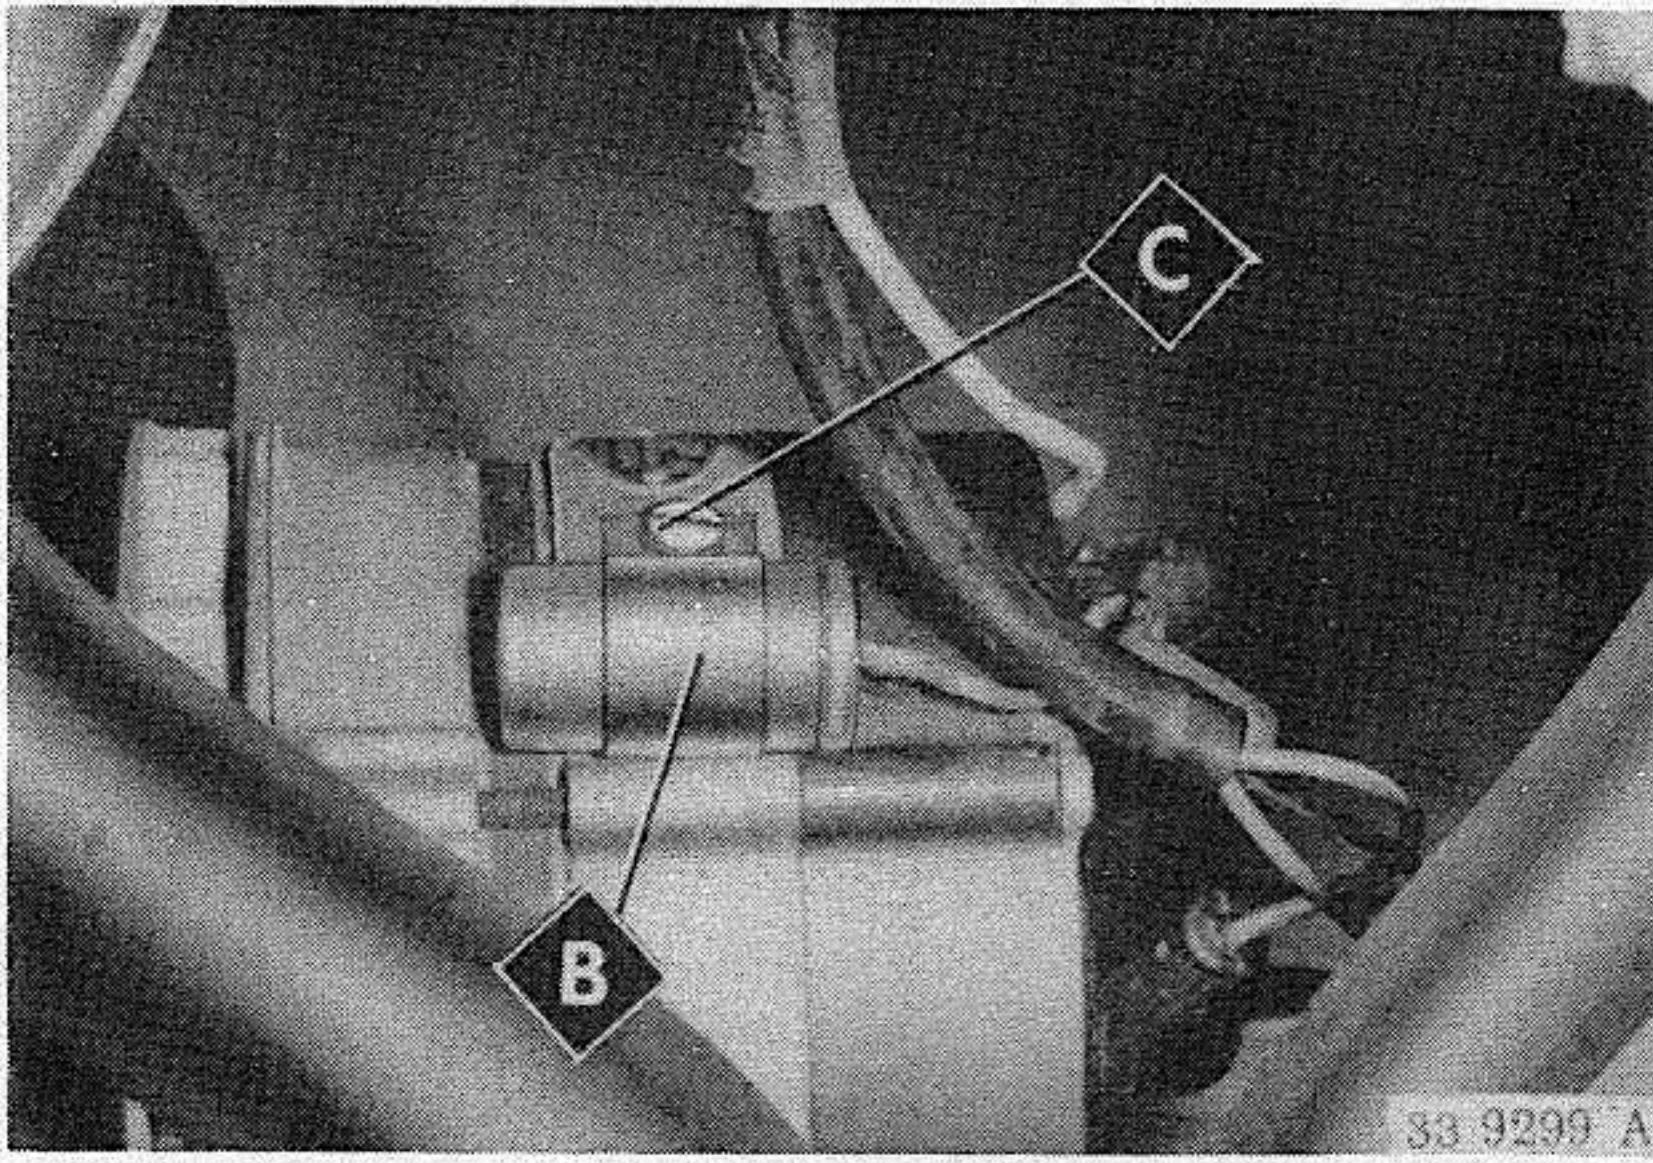


Fig. 3

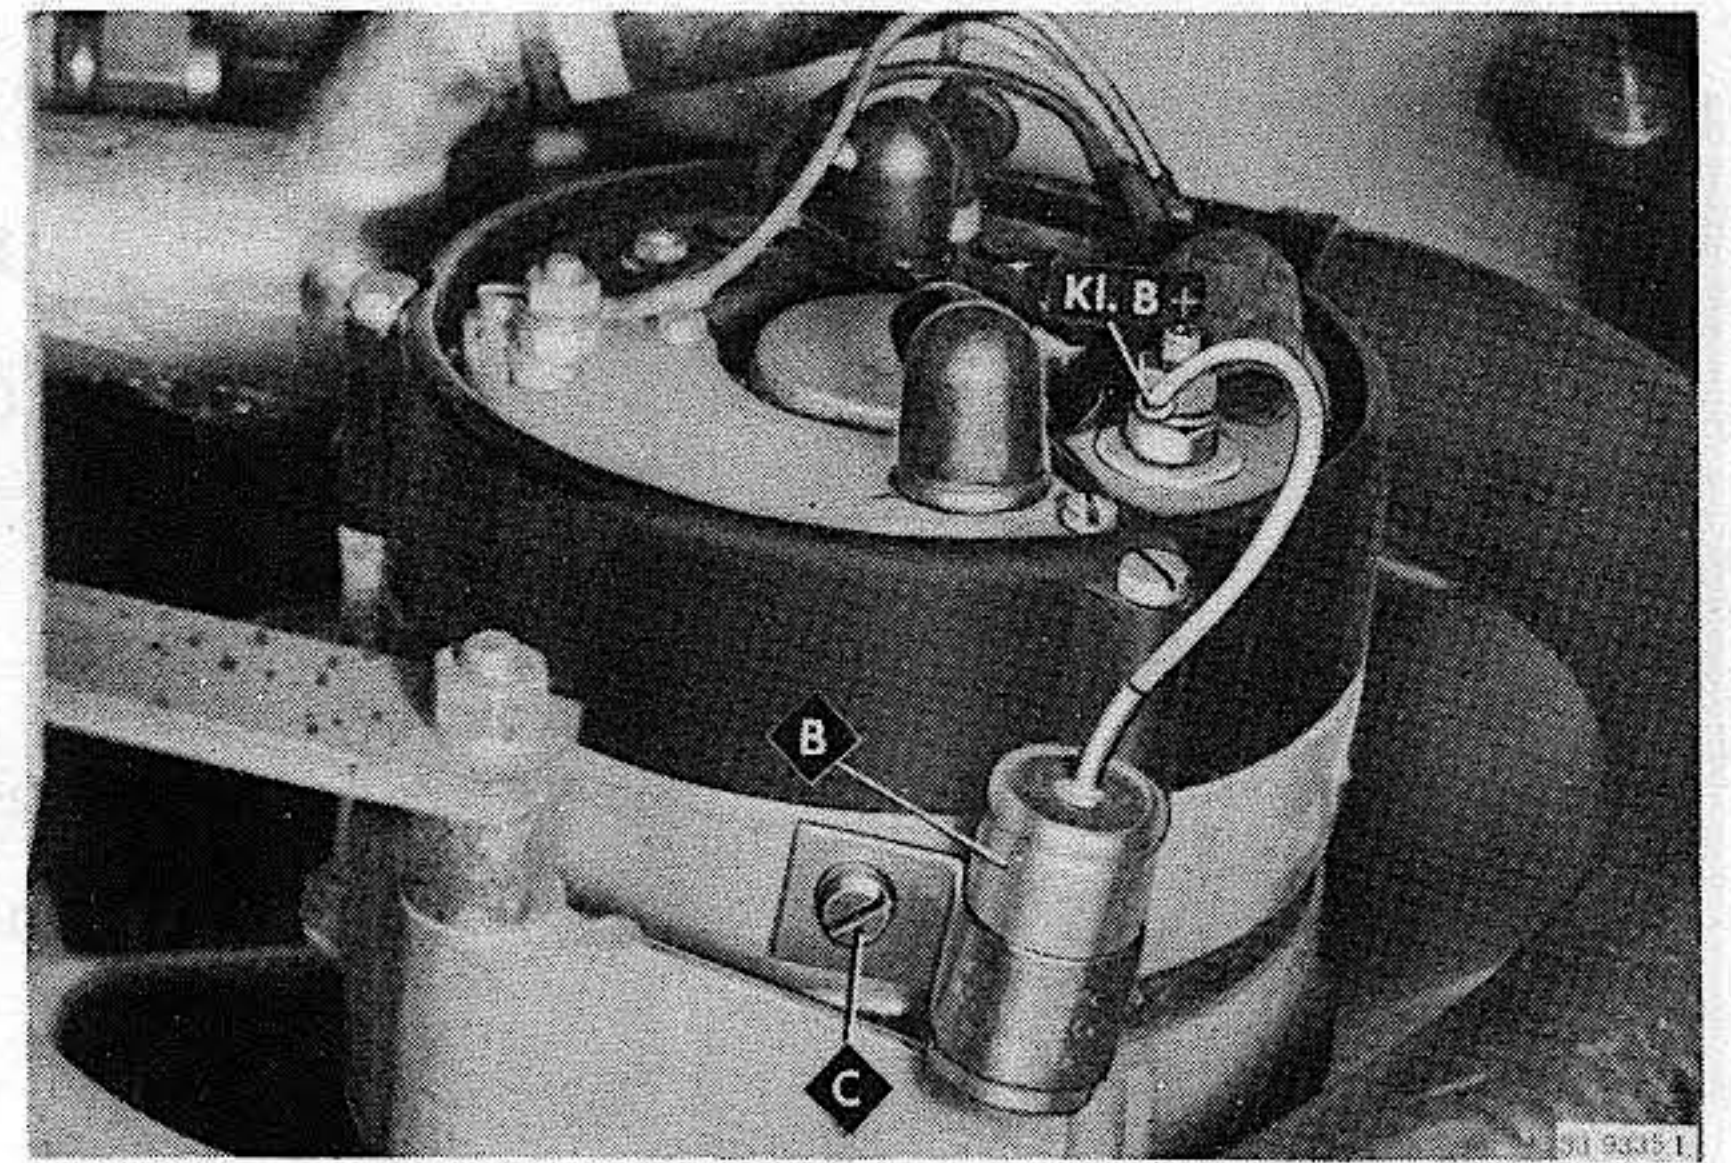


Fig. 4

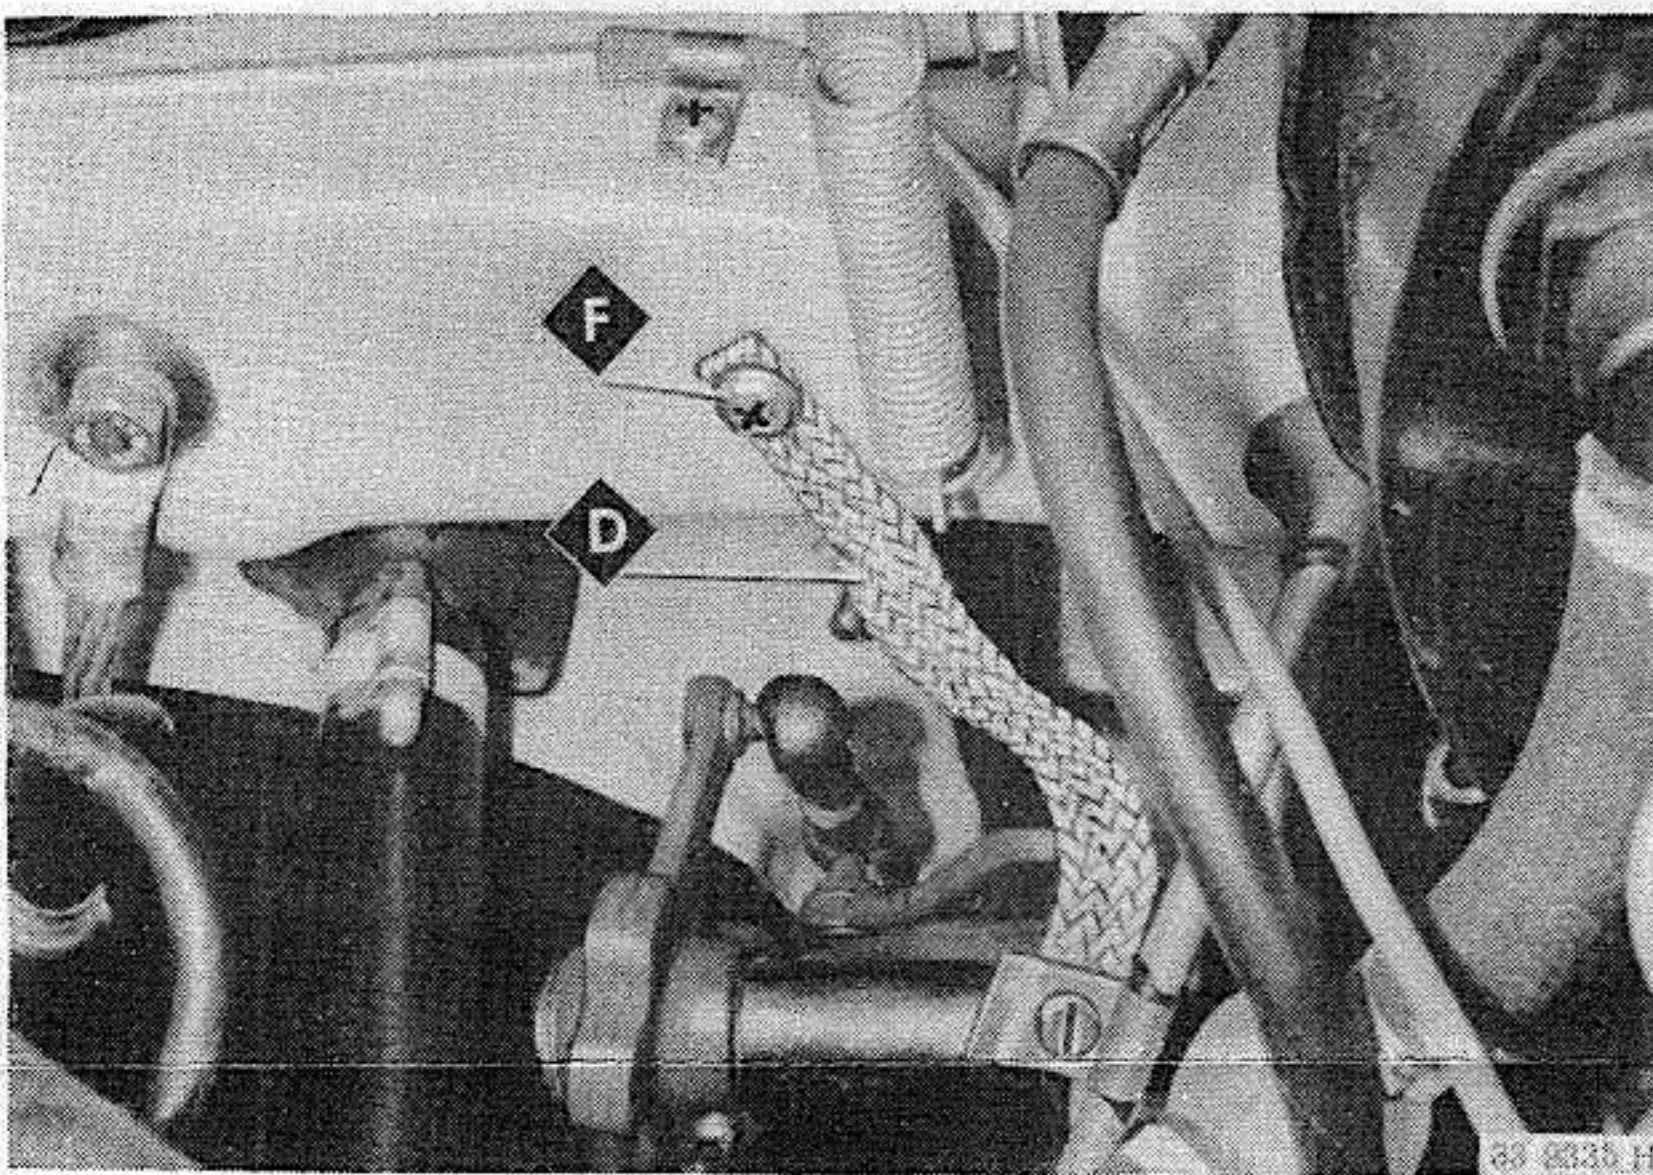


Fig. 5 - Mercedes 200/230/S

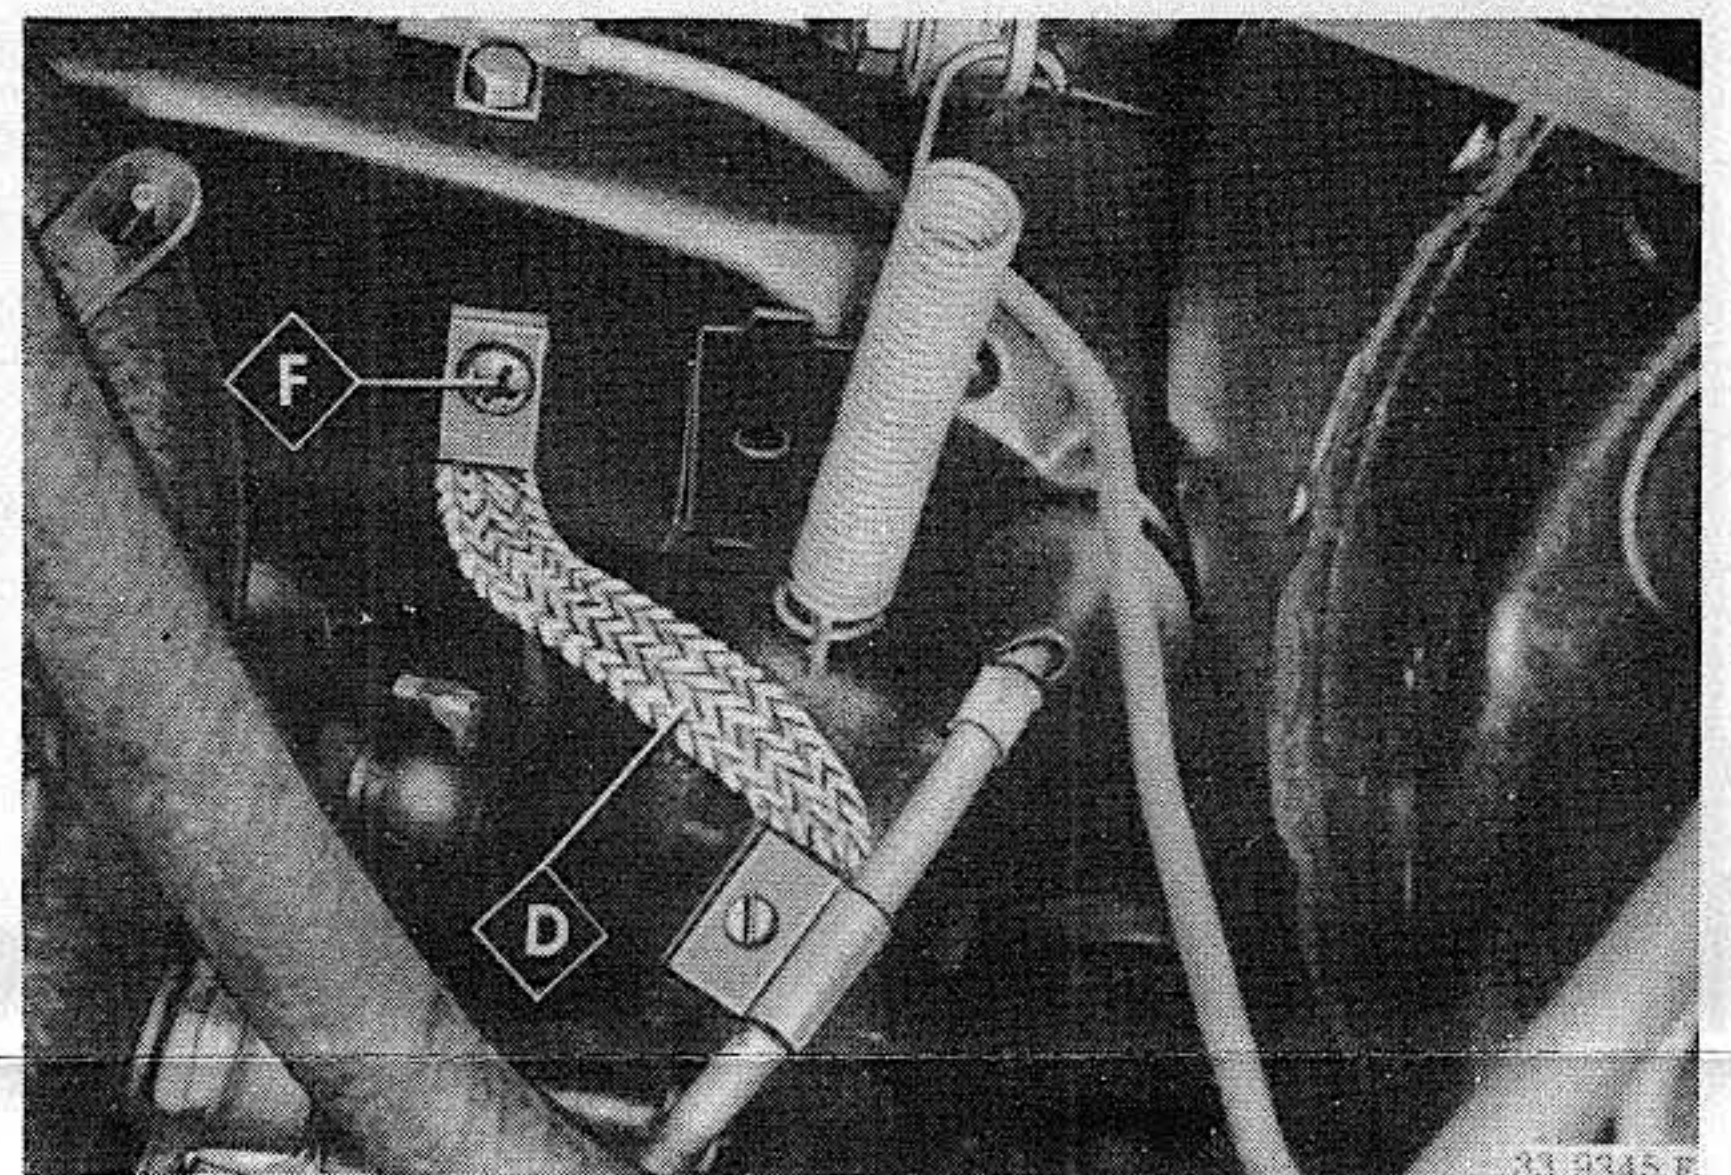


Fig. 6 - Mercedes 250 S / SE

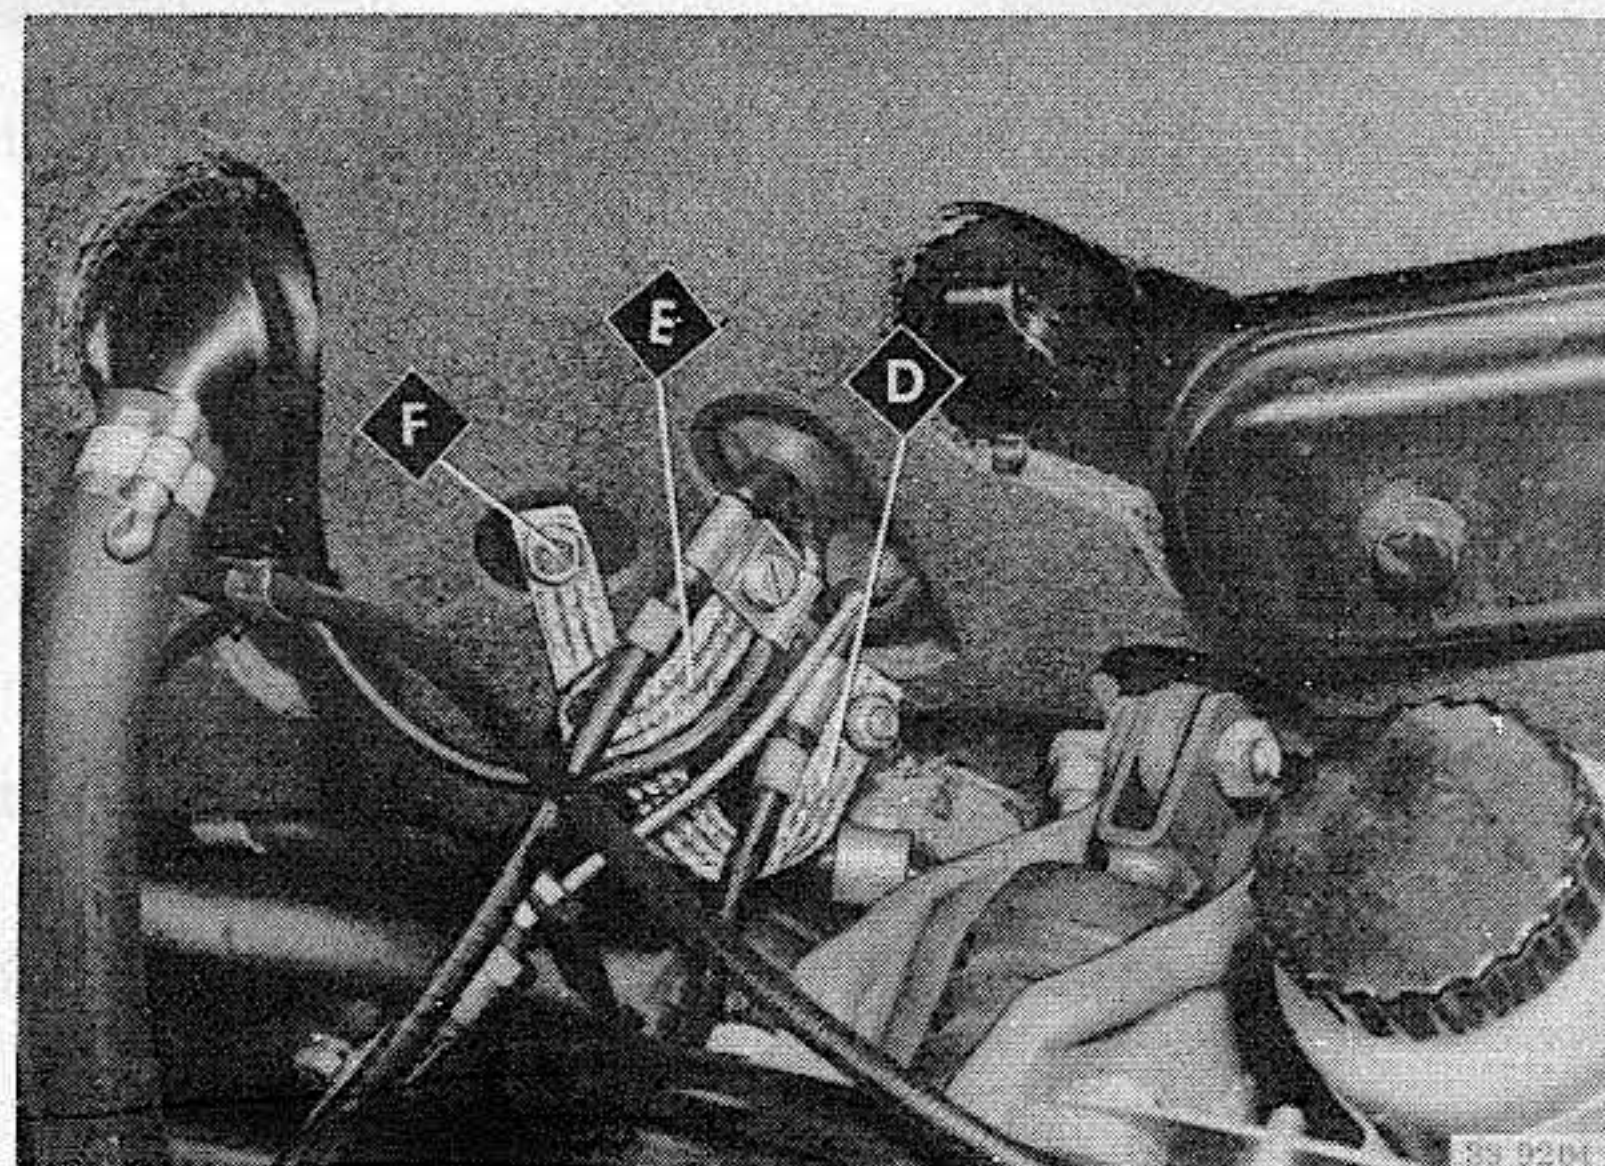


Fig. 7

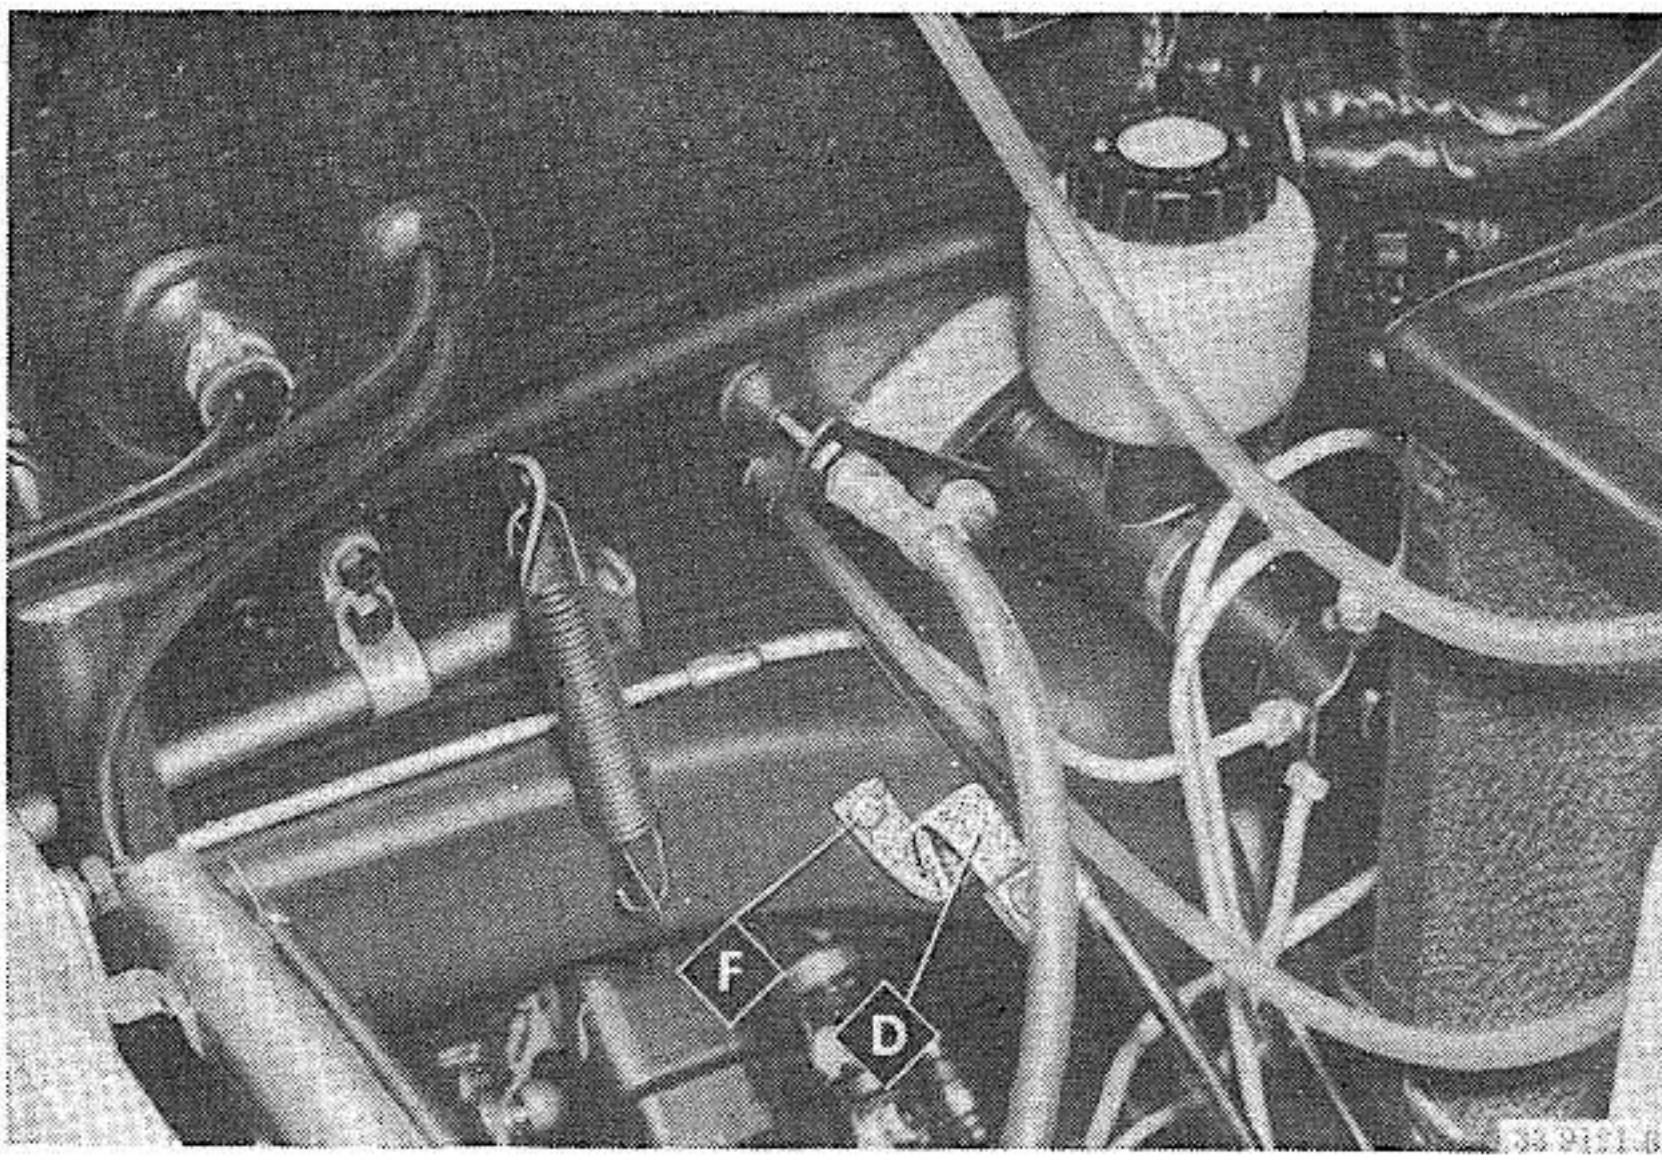


Fig. 8

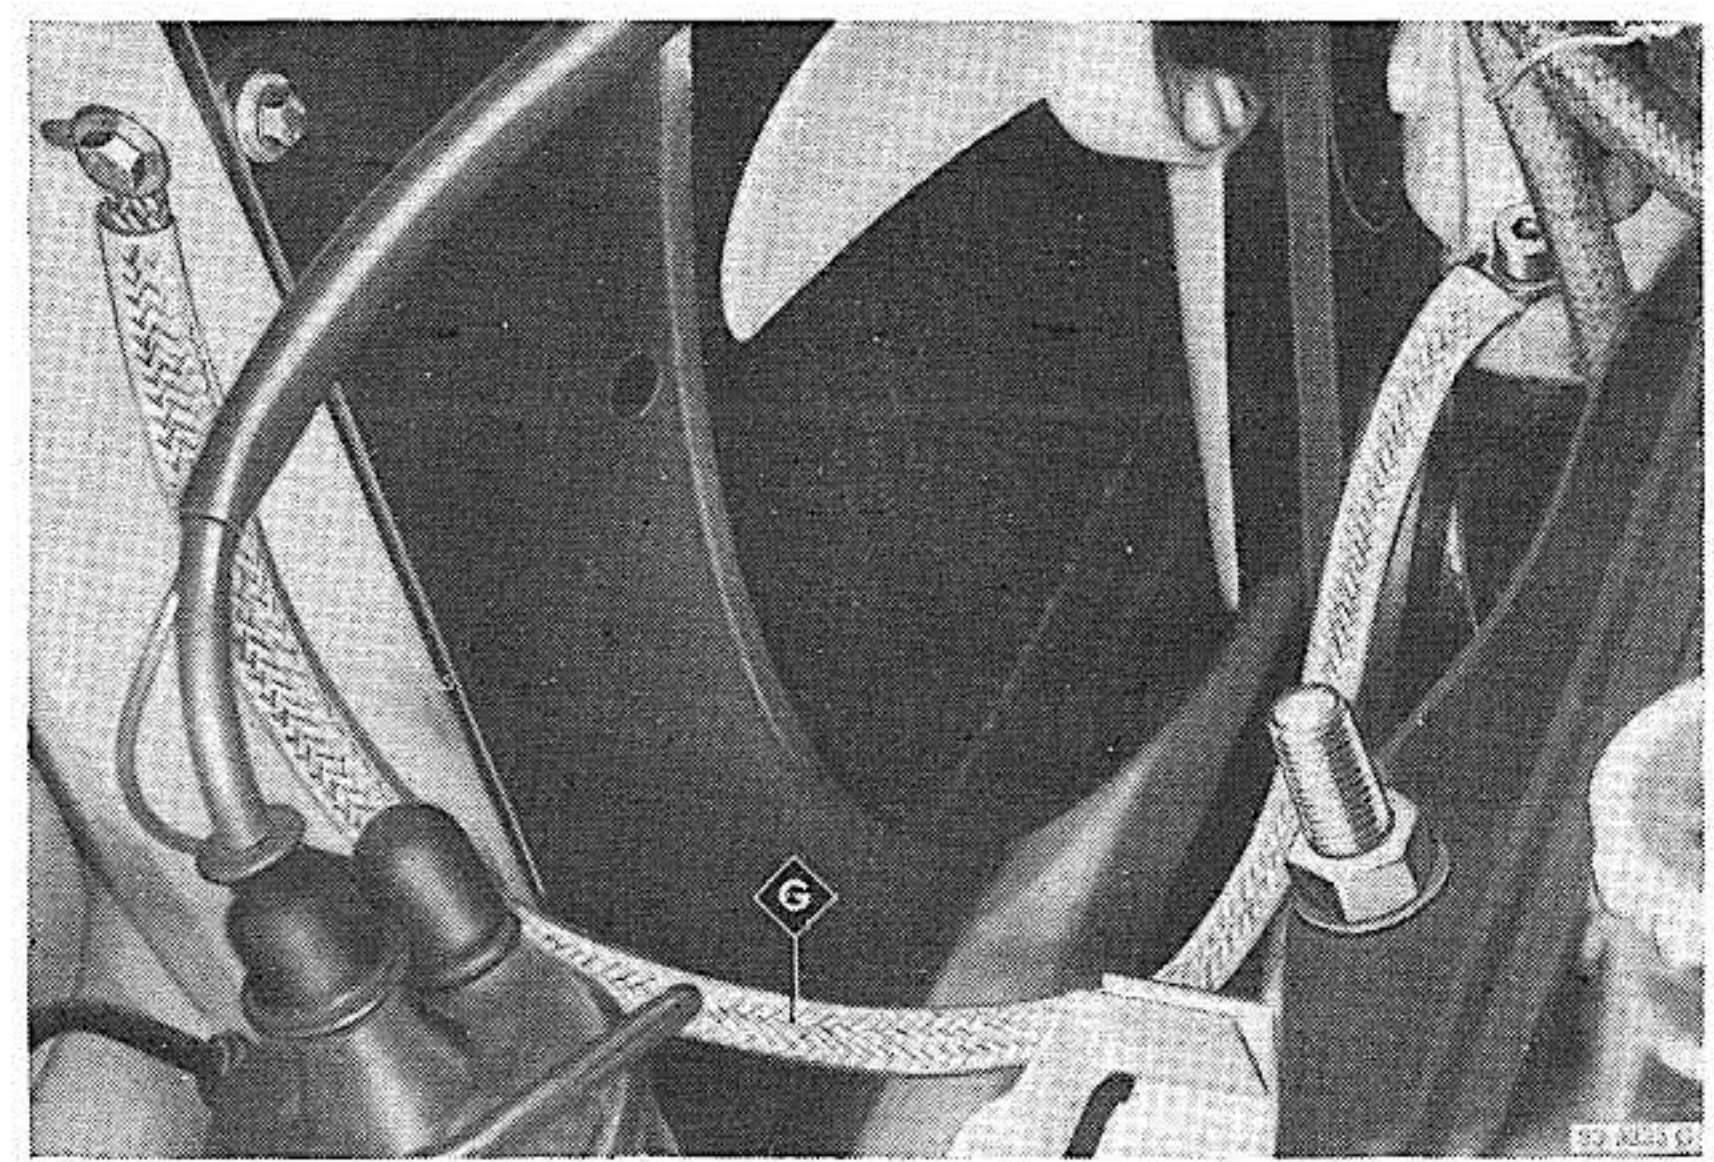


Fig. 9 - Mercedes 200 / 230 / S

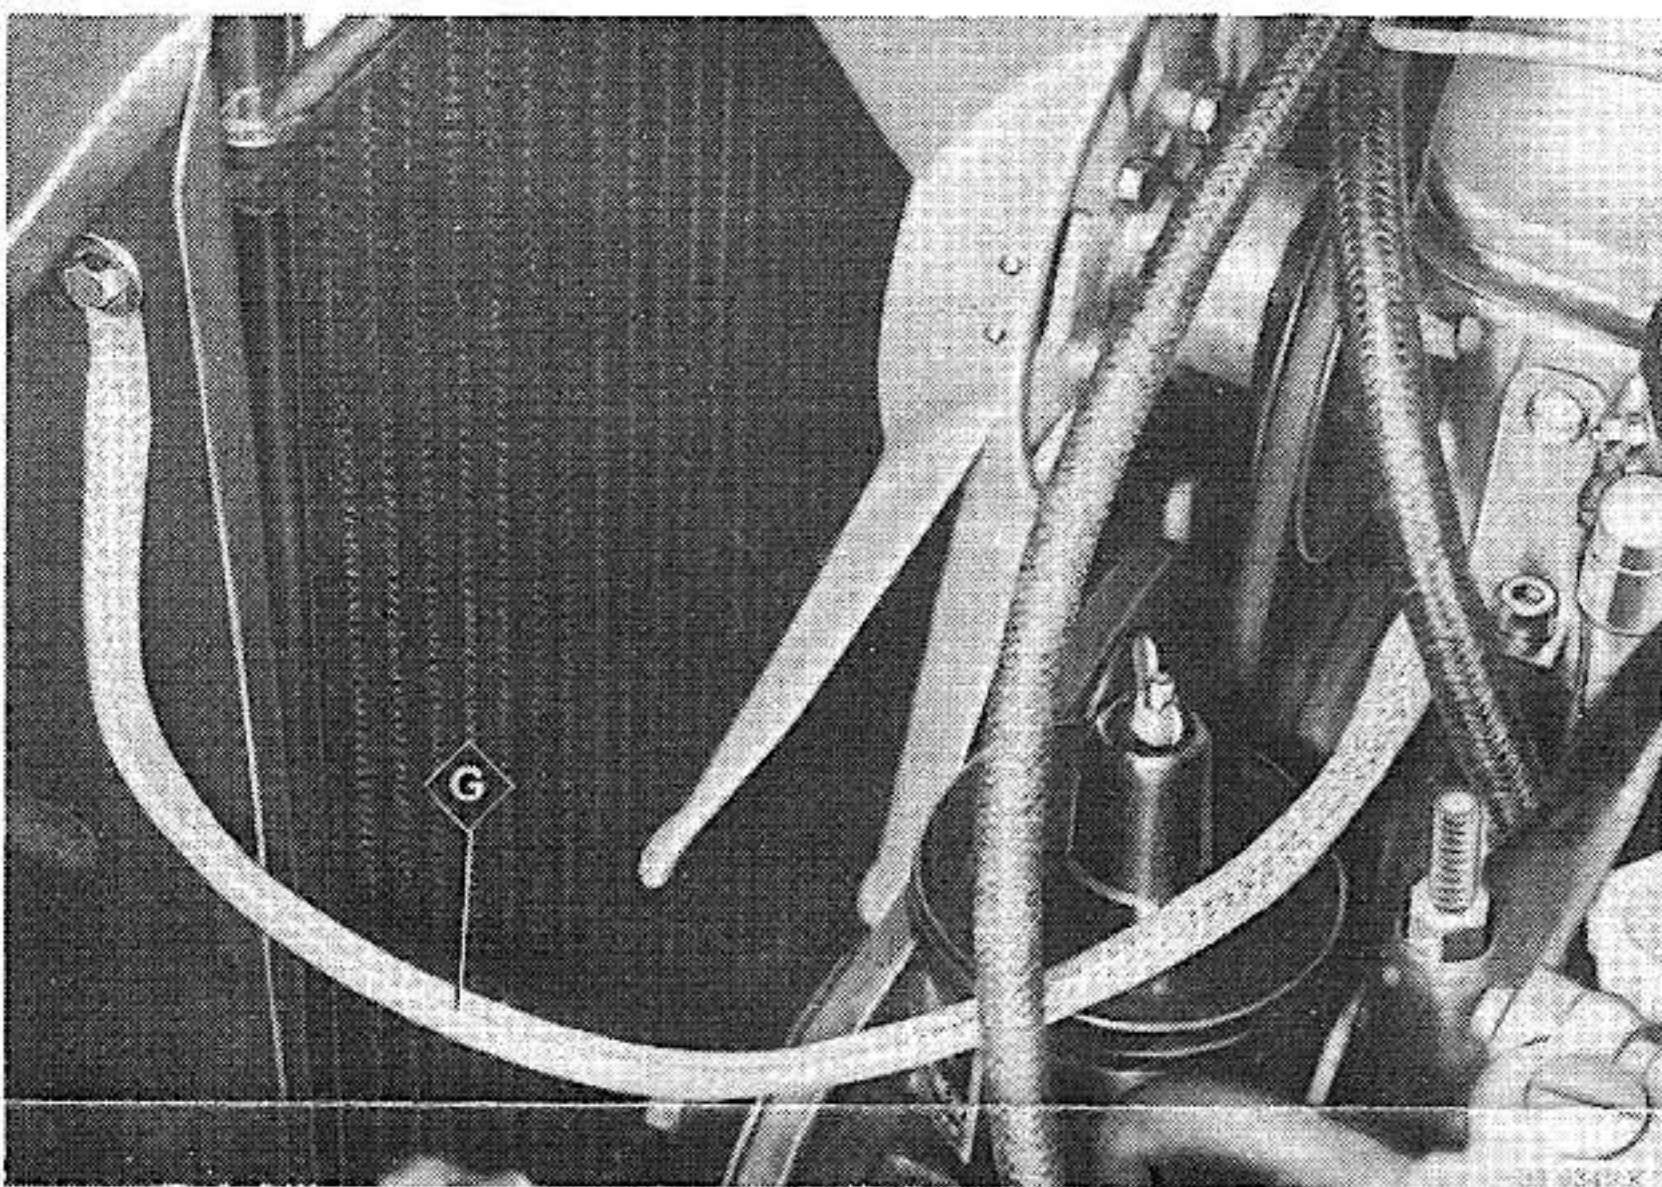


Fig. 10 - Mercedes 250 S / SE

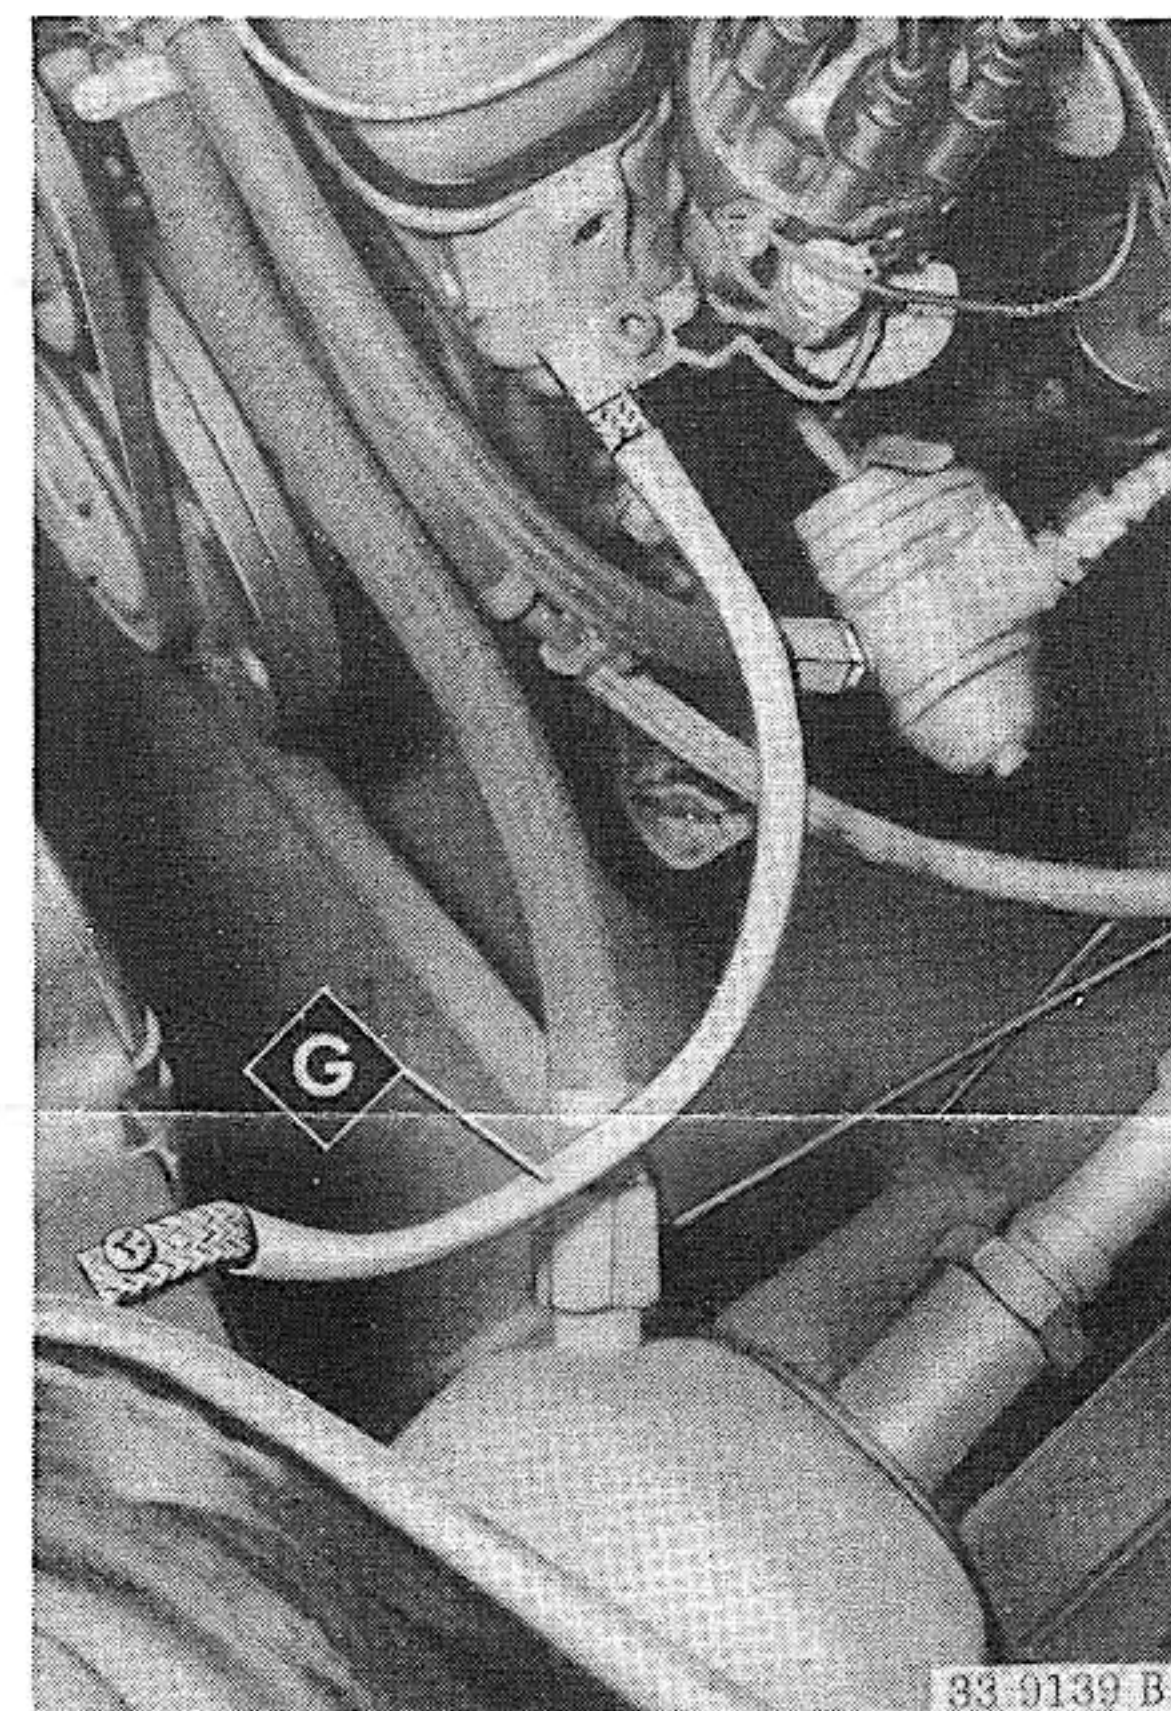


Fig. 11

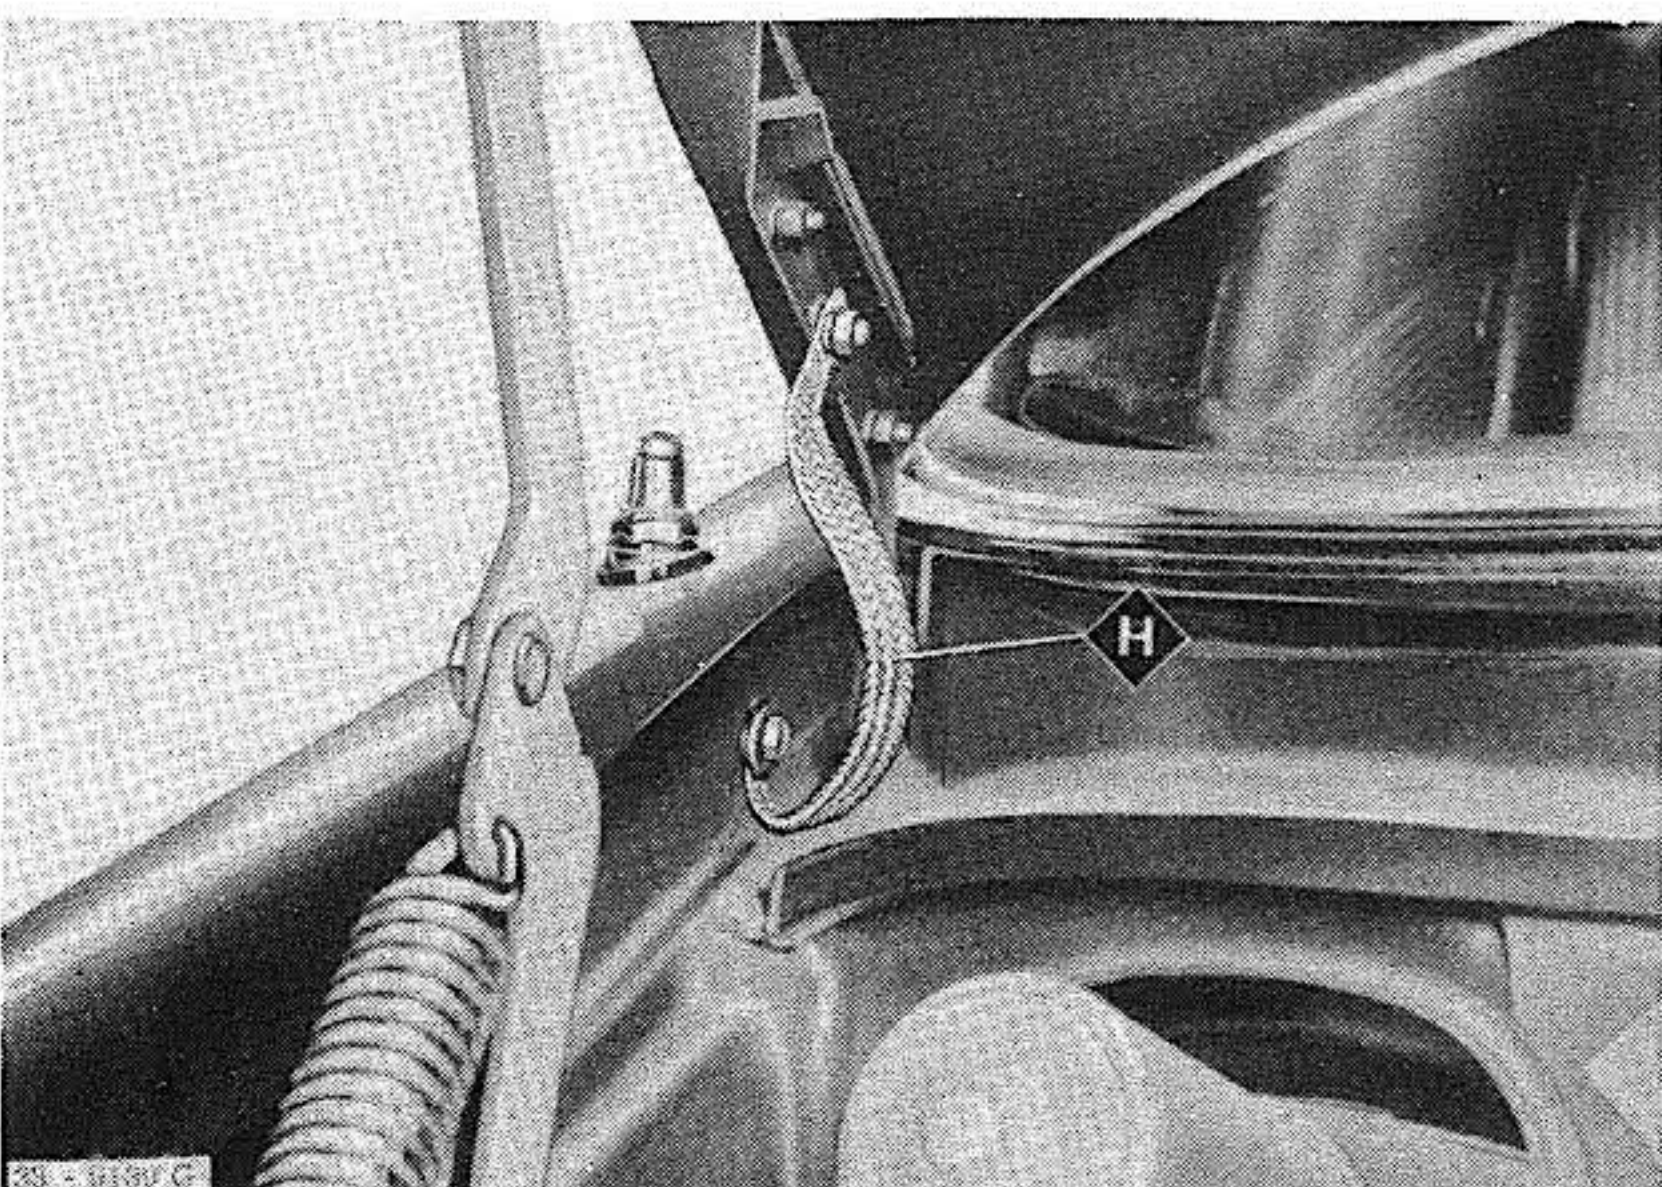


Fig. 12

Änderungen vorbehalten!

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
Quellenangabe gestattet.

Printed in Germany

Modifications reserved!

Reproduction - also by extract - only per-
mitted with indication of authorities used.

Bk/Ro